
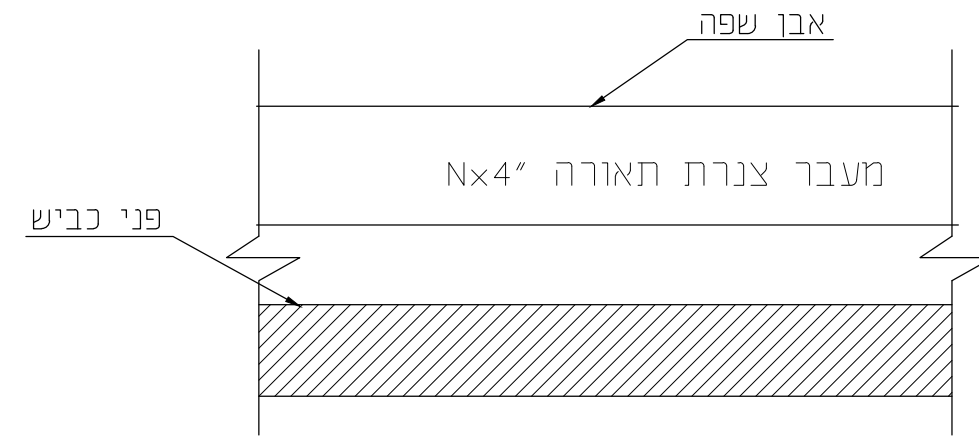


סימון בר קיימא על קרקעי של קצה צנרת (שרוולי מעבר)  
על אבן שפה

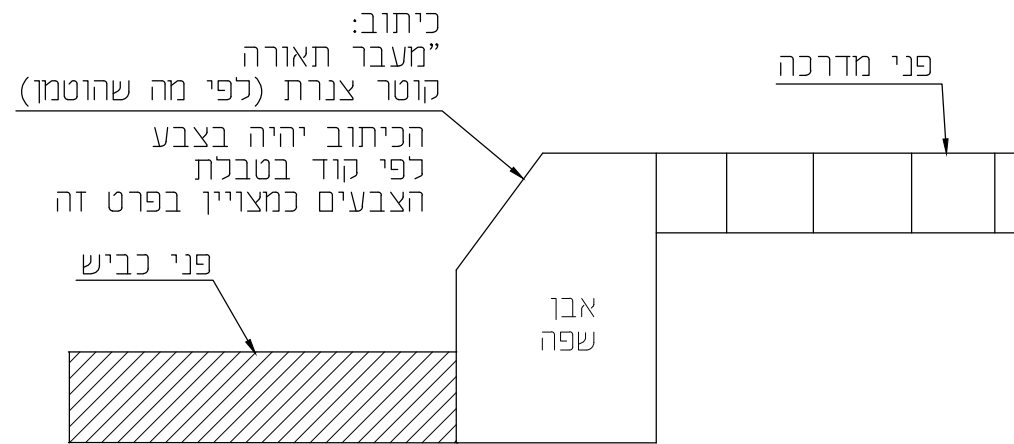

הערה:

טבלת צבעים לסימון הכיתוב

מעברי מדיפת לחשמל - רקע לבן כיתוב אדום  
מעברי מדיפת לבזק רקע לבן כיתוב ירוק  
מעברי מדיפת לתאורה רקע צהוב כיתוב שחור  
מעברי מדיפת לטל"כ רקע כתום כיתוב כחול

- יש לצבוע את אבן השפה בסופרקריל לבן ולכתוב בשחור בעזרת שבלונה את כמות הצנרת במעבר קוטרה ויעודה.
- עם תום הטמנת שרוולי המעבר חובה על הקבלן המבצע להוציא תוכנית AS-MADE בדיסקט ולמסורה למתכנן למזמין לעיריה
- כמו כן בנוסף לפרט זה ובמיוחד במקומות בהן אין אבן שפה יש לבצע פרט L11
- חובה לציין בעזרת מודד מוסמך על תוכנית AS-MADE את הקואורדינטות של סיום הצנרת במדרכה
- פרט זה יבוצע בכפיפות לנדרש במפרט טכני 08 פרק 08.03 סעיף 08.03.09.03 לרבות מסירת רשימת קואורדינטות של סיום קצוות הצנרת ע"ג תכנית AS-MADE חתומה בידי המודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו.

© כל הזכויות שמורות  
למשרד י.אהרוני

י.אהרוני-הנדסת חשמל

רח' יהודה הנחתום 4 באר-שבע  
טל': 08-6238774  
פקס: 08-6238776

L13