הערות כלליות:

1. בצוע כל חלק המתואר בתכ. זאת יהיה באישור המנהל ובתנאי שקיים לגביו היתר בניה כדין.
2. יש לקרוא תכ. זאת יחד עם תכ. האדריכלות' ותכניות היועצים השונים.
3. אין לבצע שינוי בנתוני התכ. ללא קבלת אישור המהנדס המתכנן.
4. המפרט הכללי מהווה חלק בלתי נפרד מתכנית זו.

הערות בטון וזיון:

1. סוג הבטון ב- 40 בהתאם לדרישות תי" 118 - דרגת חשיפה 3.
2. פלדת הזיון תהיה מצולעת רתיכה מסוג פ-500 נ או C ותתאים לדרישות תי" 4466 חלק 3.
3. אם לא צויין אחרת בתכניות' חפייה מינימלית בין ברזלים תהיה 60 קטרים.
4. כיסוי הבטון יהיה 3 סמ' אלא אם צויין אחרת .
5. אם לא סומן אחרת' מוטות זיון עליונים ימוקמו במרכז הסמך (קיר\קורה).
6. רשת עליונה נדרשת במקומות שבהם לא סומן זיון עליון בתכנית.
7. אין לעשות פתחים ומגרעות כלשהם בבטון ללא אישור החתום על תכנית זו.
8. הפסקות יציקה יש לבצע רק במקומות המסומנים בתכנית. אין לבצע הפסקות יציקה ללא אישור המתכנן.
   בכל הפסקות יציקה יש לרסס גלמרוח סיקה ארמטק 110 בין שלבי היציקה.
9. רדיוס כיפוף מוטות הזיון יהיה עפי" תי" 466 חלק 1' טבלה 7.1' אלא אם סומן אחרת.
10. מועדי פירוק התבניות יתאימו לדרישות תי" 466.
11. יש להזמין את משרד המתכנן לביקורת הזיון לפחות 72 שעות לפני מועד היצקה.
12. יש להקפיד על ביצוע אשפרה עם יריעות למשך שבעה ימים.

תכנית- 3-3
1:50

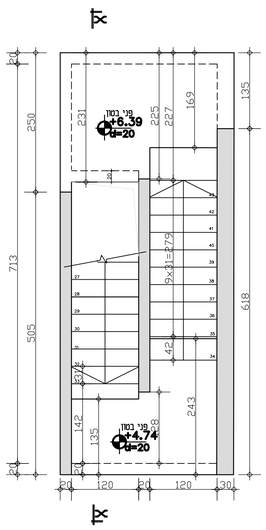

תכנית- 2-2
1:50

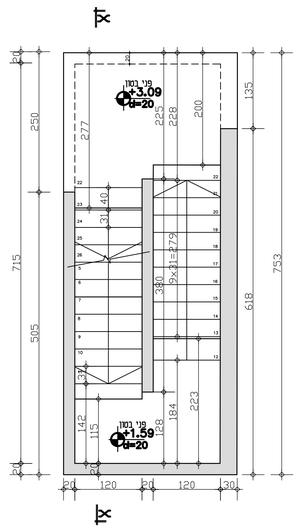

תכנית- 1-1
1:50

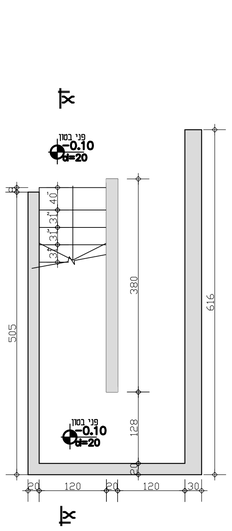

1-1
1:25

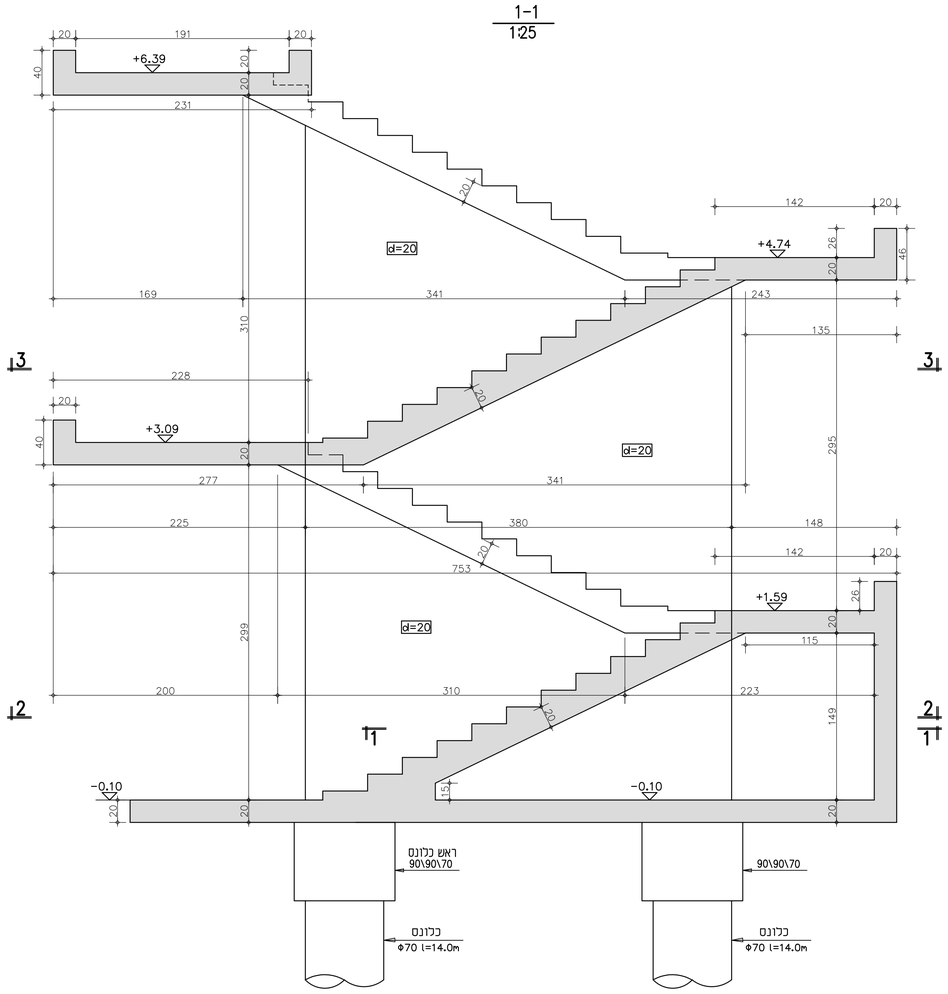

פרט מדרגה
1:20



תפוצה	חתימה
תכי נלווה	
שינויים	

הרחבת בית עלמין הוד השרון

מהדורה	לעיון	לאישור	למכרז	לביצוע
01				

מספר	מספר	מס עבודה
00	0 5 0	2 2 2 3

נושא

מדרגות

גלברג אחאי מהנדסים בע"מ
GILBERG-ACHAI ENGINEERS
רח' אלקחי 5, תל אביב
טל : 03-6416992
E- mail: Nir@gaeng.co.il - 054-8010405
E- mail: Shmuel@gaeng.co.il - 050-6846011

קנה מדה	1:50 1:25
תאריך	04.03.2025
שרטט	פ.יוסי
בדק	שמואל אחאי
אישר	שמואל אחאי
מהנדס אחראי	שמואל אחאי
גודל גליון	
קובץ	2223-ALL PLANS

28/04/2025 Z:\ACAD-WORKS\2223-הוד השרון - בית עלמין\תוספת אגף\קונסטרוקציה\קונסטרוקציה\2223-ALL PLANS.DWG