


פרט מכסה מיציקת וולקן במקום מבטון
 לשוחות – מעבר, הארקות, פיקוד וכו'
 המכסה יעמוד בדרישות 08 ותקן ישראלי 489

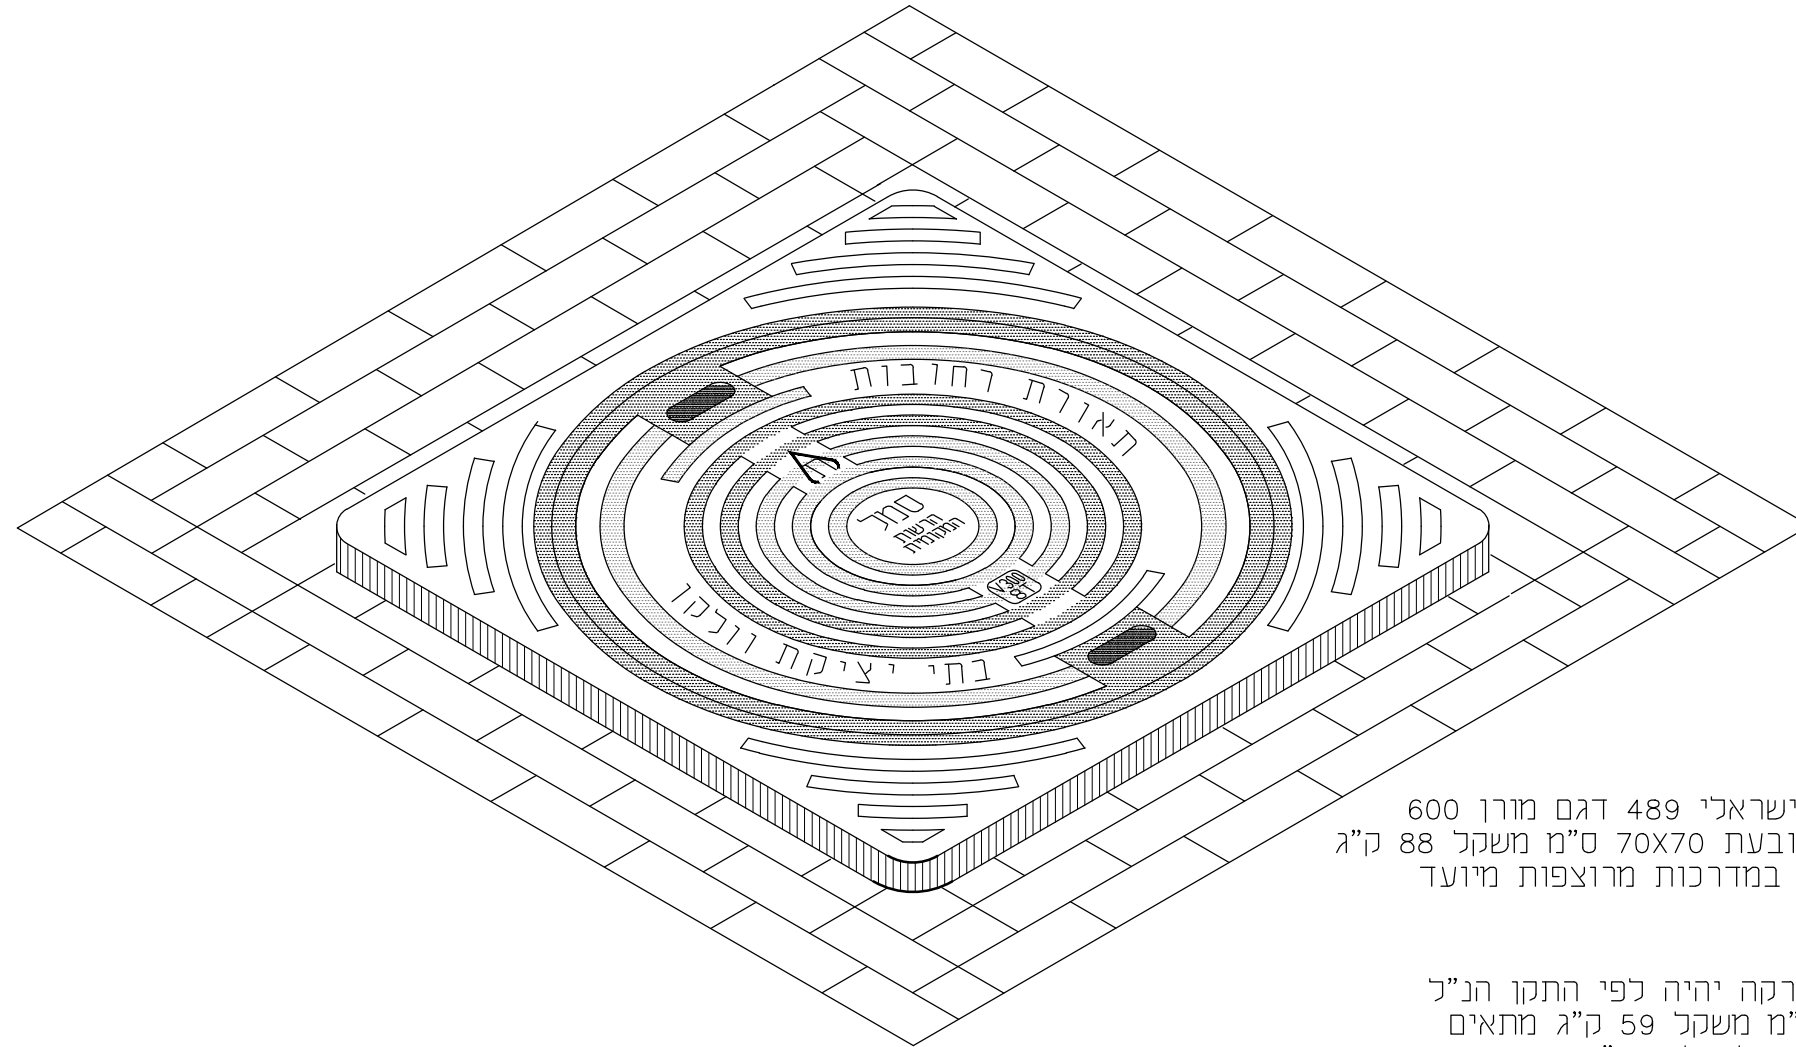

הערות:

1. המכסה מיציקה מיוצר לפי תקן ישראלי 489 דגם מורן 600 קוטר 600 מ"מ כולל מסגרת מרובעת 70x70 ס"מ משקל 88 ק"ג מתאים לעומס 12.5 טון להתקנה במדרכות מרוצפות מיועד לשוחות בקוטר 80 מ"מ
2. כנ"ל אך
3. לגבי שוחות אחרות כגון רמזורים, פיקוד וכו'... יהיה הכיתוב לפי הענין
4. במקרה והמכסה על שוליים אן חניה יהיה המכסה מתאים ל 25 טון, ברחובות משולבים- 40 טון
5. סמל הרשות המקומי יהיה טבוע ביציקה
6. פרט זה יהיה לפי מפרט
7. מסביב לשוחה יש לרצף כ-10' במידה והשוחה אינה ממוקמת במדרכה אלה בככר או האי תנועה, או בגינה...

הערה:

בשלב א יש לבטן את המכסה הכולל פקק ומסגרת ע"י בטון.

© כל הזכויות שמורות
 למשרד י.אהרוני

י.אהרוני-הנדסת חשמל

רח' יהודה הנחתום 4 באר-שבע
 טל': 08-6238774
 פקס: 08-6238776